

STABILO® Professional

Rusztowanie jezdne Seria 100

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne, jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14 m
- + zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- + regulowane rolki jezdne (Ø 200 mm) zapewniają bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + w zestawach o wysokości roboczej pow. 6,40 m znajdują się podpory
- + długość pola: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m
- + szerokość rusztowania: 0,75 m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 132.



73 100		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m										
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	
Ciężar		w kg	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0	
Nr kat.			731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135	


74 100		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar		w kg	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
Nr kat.			741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158

75 100		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar		w kg	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
Nr kat.			751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409


Rusztowanie jezdne Seria 100




Wys. robocza: 4,40 m
Wys. rusztowania: 3,40 m
Wys. pomostu: 2,40 m




Wys. robocza: 5,40 m
Wys. rusztowania: 4,40 m
Wys. pomostu: 3,40 m




Wys. robocza: 6,40 m
Wys. rusztowania: 5,40 m
Wys. pomostu: 4,40 m




Wys. robocza: 7,40 m
Wys. rusztowania: 6,40 m
Wys. pomostu: 5,40 m




Wys. robocza: 8,40 m
Wys. rusztowania: 7,40 m
Wys. pomostu: 6,40 m

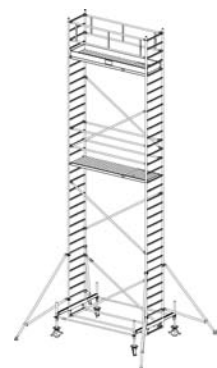


Wys. robocza: 9,40 m
Wys. rusztowania: 8,40 m
Wys. pomostu: 7,40 m

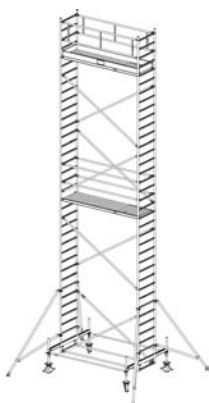


Wys. robocza: 10,40 m
Wys. rusztowania: 9,40 m
Wys. pomostu: 8,40 m

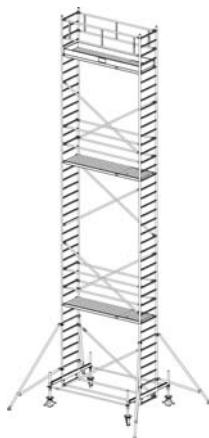


Wys. robocza: 11,40 m
Wys. rusztowania: 10,40 m
Wys. pomostu: 9,40 m

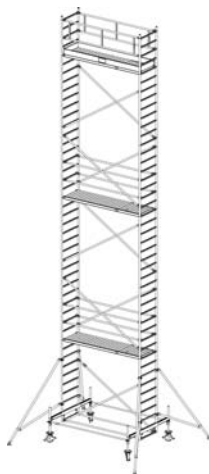

Wys. robocza: 12,40 m
Wys. rusztowania: 11,40 m
Wys. pomostu: 10,40 m

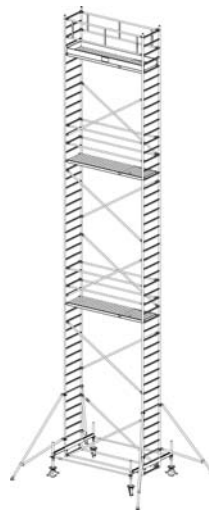

Wys. robocza: 13,40 m
Wys. rusztowania: 12,40 m
Wys. pomostu: 11,40 m

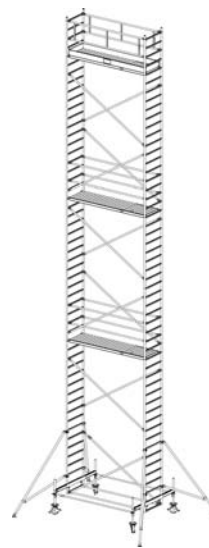

Wys. robocza: 14,40 m
Wys. rusztowania: 13,40 m
Wys. pomostu: 12,40 m

Tylko dla
długości pola
rusztowania
2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Wys. pomostu m				2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Wys. rusztowania m				3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie podstawy	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator teleskopowy	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	703743	703743	703743	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wysokości	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwiący 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwiący 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
704160	Tuleja redukcyjna	3,0
703972	Stopień dodatkowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4