

## Rusztowanie jezdne Seria 50

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + idealne rusztowanie do prac prowadzonych na dużych powierzchniach
- + stabilny stalowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność przy użytkowaniu
- + regulowane rolki jezdne (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + pomost o pow. ponad 3 m<sup>2</sup> umożliwia wygodne rozstawianie narzędzi i materiałów
- + ramy pionowe są lekkie, co umożliwia łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- + w zestawach o wysokości roboczej pow. 6,40 m znajdują się podpory
- + długość pola: 2,00 i 2,50 m
- + szerokość pola rusztowania: 1,50 m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 132.



7350		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m													
	A do ok.	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	ok.	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	ok.	w m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar		w kg	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0	
Nr kat.			735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317	

7450		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m													
	A do ok.	w m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	ok.	w m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	ok.	w m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ciężar		w kg	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0	
Nr kat.			745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316	

## Rusztowanie jezdne Seria 50



Wys. robocza: 3,00 m  
Wys. rusztowania: 2,30 m  
Wys. pomostu: 1,00 m


Wys. robocza: 4,40 m  
Wys. rusztowania: 3,40 m  
Wys. pomostu: 2,40 m

Wys. robocza: 5,40 m  
Wys. rusztowania: 4,40 m  
Wys. pomostu: 3,40 m

Wys. robocza: 6,40 m  
Wys. rusztowania: 5,40 m  
Wys. pomostu: 4,40 m

Wys. robocza: 7,40 m  
Wys. rusztowania: 6,40 m  
Wys. pomostu: 5,40 m

Wys. robocza: 8,40 m  
Wys. rusztowania: 7,40 m  
Wys. pomostu: 6,40 m

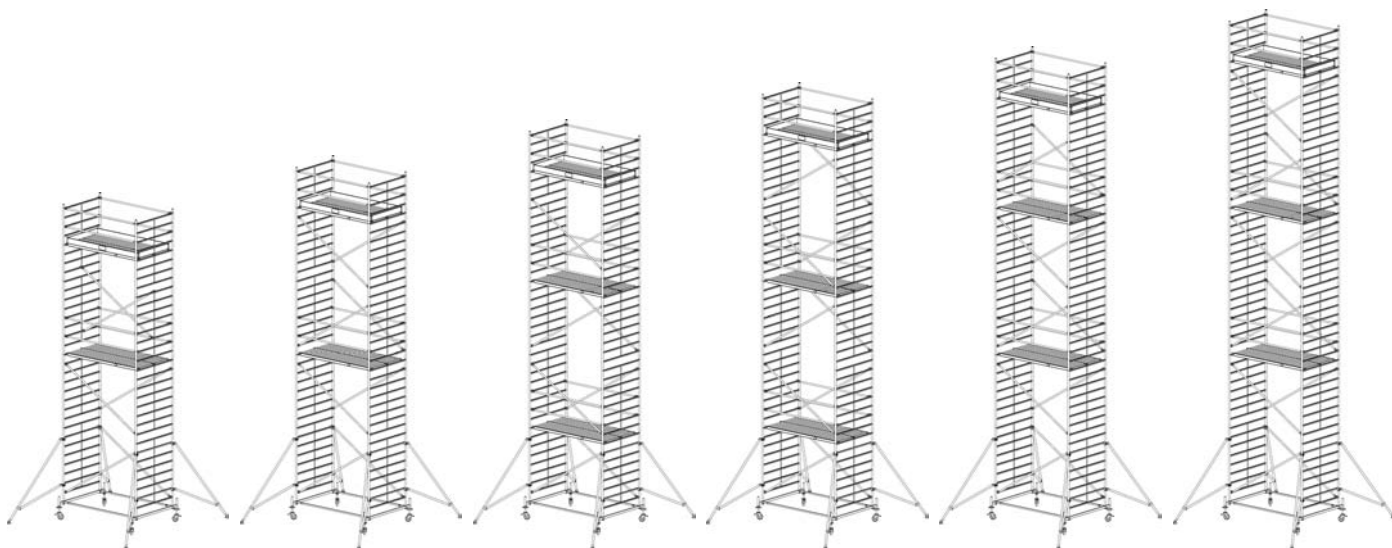

Wys. robocza: 9,40 m  
Wys. rusztowania: 8,40 m  
Wys. pomostu: 7,40 m

Wys. robocza: 10,40 m  
Wys. rusztowania: 9,40 m  
Wys. pomostu: 8,40 m

Wys. robocza: 11,40 m  
Wys. rusztowania: 10,40 m  
Wys. pomostu: 9,40 m

Wys. robocza: 12,40 m  
Wys. rusztowania: 11,40 m  
Wys. pomostu: 10,40 m

Wys. robocza: 13,40 m  
Wys. rusztowania: 12,40 m  
Wys. pomostu: 11,40 m

Wys. robocza: 14,40 m  
Wys. rusztowania: 13,40 m  
Wys. pomostu: 12,40 m

Wys. robocza m	Długość pola	Długość pola	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Wys. pomostu m	2,00 m	2,50 m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Wys. rusztowania m	2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m	
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705 181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Pomost bez kłapy	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Stężenie podstawy	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator jezdny	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	703750	703750	0	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	0	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Stopa stabilizatora	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rolka jezdna Ø 150 mm z reg. wys.	914101	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecзка	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

### Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwiczny 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwiczny 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
914309	Zestaw rolek jezdnych Ø 150 mm z regulacją wysokości	14,0
714138	Rolka jezdna Ø 150 mm z powłoką gumową	3,5