



## Aluminiowe rusztowanie jezdne składane

- + idealne do prac prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz
- + podstawowa konstrukcja składa się tylko z 2 elementów, co gwarantuje łatwy i szybki montaż i demontaż
- + atestowany przez TÜV/GS, nośność max. do 200 kg/m<sup>2</sup> zgodnie z EN 1004
- + pomost wykonany z płyty wielowarstwowej, pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
- + wysokość rusztowania podstawowego 1,80 m, dzięki czemu zmontowane rusztowanie może być bez problemu przesuwane przez otwory drzwiowe
- + rolki jezdne z hamulcami (4 szt.)
- + konstrukcję podstawową można rozbudować do wysokości roboczej 11,80 m (na zewnątrz do max. 10 m zgodnie z EN 1004)



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>

### Wersje konstrukcji:

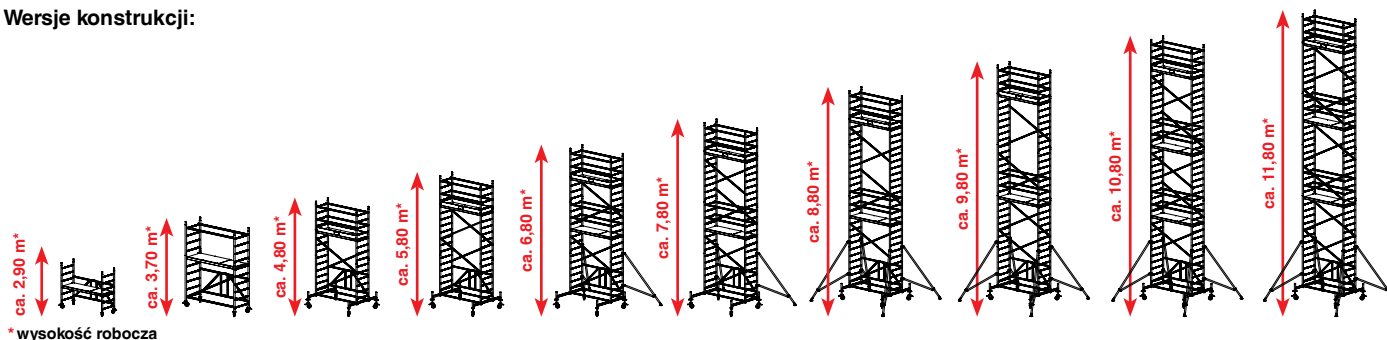

Wykaz elementów	Nr kat.	Wysokość robocza (m)									
		2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
Rama składana	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rama pionowa 2 m	915016	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Rama pionowa 1 m	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą	911001	-	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Pomost 2,00 x 0,60 bez kłapy	911018	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stężenie ukośne	912800	-	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Stężenie poziome	912206	-	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Stężenie podstawy	912848	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914071	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Burta poprzeczna	913555	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Burta podłużna	913517	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6
Rolka jezdna Ø 150 z reg. wysokości	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stopa stabilizatora	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawleczka	704405	4	12	10	12	14	16	18	20	22	24
Ciężar ok. kg		37,0	69,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Akcesoria/Części zamienne	Nr kat.	Akcesoria/Części zamienne	Nr kat.
Ciężarek balastowy 10 kg	704306	Łącznik kotwiący 1,20 m + złącze krzyżowe	910059
Zestaw zabezpieczający stężenia M5 x 65 mm	718907	Łącznik kotwiący 1,50 m + złącze krzyżowe	910066
Zestaw zabezpieczający do pomostu M5 x 95 mm	718853	Rolka jezdna Ø 150 mm z regulacją wysokości (sztuka)	914101