

**ProTec**  
System


## Aluminiowe rusztowanie jezdne

- + atestowane przez TÜV/GS, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> zgodne z EN 1004
- + max wysokość robocza 12,30 m (na zewnątrz max. 10 m zgodnie z EN 1004)
- + pomost wykonany z płyty wielowarstwowej pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
- + zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwiającą szybki montaż
- + rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalają na niwelowanie nierówności podłoża
- + od wysokości roboczej 7,30 m łatwo montowane podpory, które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- + wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- + optymalną stabilność zapewniają wytrzymałe stabilizatory



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>

### Wersje konstrukcji:

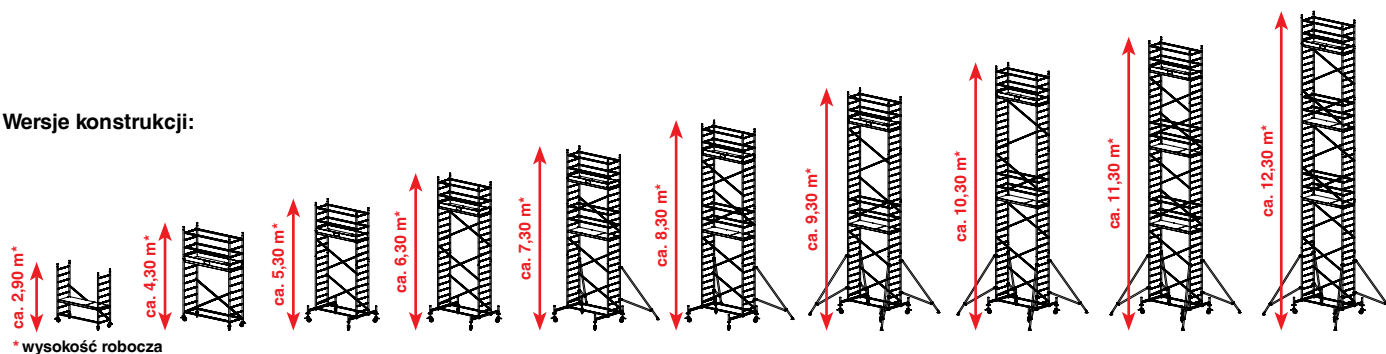

Wykaz elementów	Nr kat.	Długość pola rusztowania m										
		2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
Rama pionowa 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rama pionowa 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Stężenie ukośne	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14	
Stężenie poziome	912206	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	
Stężenie podstawy	912848	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stabilizator	914071	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Podpora	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4	
Burta poprzeczna	913555	–	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
Burta podłużna	913517	–	2	2	2	4	4	4	4	6	6	
Rolka jezdna Ø 150 mm z reg. wysokości	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Stopa stabilizatora	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Zawlecza	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Ciężar ok. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0	

Aksesoria/Części zamienne	Nr kat.	Aksesoria/Części zamienne	Nr kat.
Ciężarek balastowy 10 kg	704306	Łącznik kotwicy 1,20 m + złącze krzyżowe	910059
Zestaw zabezpieczający stężenia M5 x 65 mm	718907	Łącznik kotwicy 1,50 m + złącze krzyżowe	910066
Zestaw zabezpieczający do pomostu M5 x 95 mm	718853	Rolka jezdna Ø 150 mm z regulacją wysokości (sztuka)	914101